




**BRIDA SLIP ON**  
ACERO AL CARBÓN, ANSIVASME B 16.1

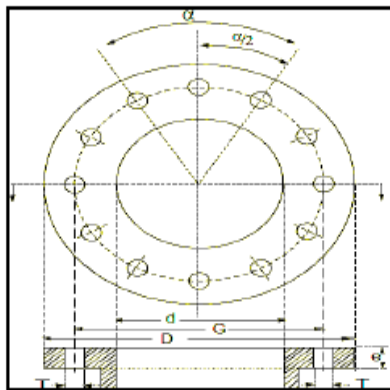

Los materiales usados en la fabricación de las Bridas de Acero al Carbón, estas cumplen ampliamente los requerimientos mínimos establecidos por la norma ASTM A-105, que rigen este tipo de conexión.

DIÁMETRO NOMINAL d	DIÁMETRO EXTERIOR DE BRIDAS D		ESPESOR MÍNIMO DE BRIDA e		DIÁMETRO LÍNEA GRAMIL G		PLANTILLA PARA CENTROS DE BARRENOS		DIÁMETRO BARRENOS T		DIÁMETRO DE LOS TORNILLOS		LONGITUD DE LOS TORNILLOS		No. TORNILLOS	
	mm	plg	mm	plg	mm	plg	α	α/2	mm	plg	mm	plg	mm	plg		Piezas
50.8	2	152.4	6	15.9	1/2	120.7	4 3/4	90°	45°	19.1	3/4	15.9	1/2	63.5	2 1/2	4
63.5	2 1/2	177.5	7	17.5	3/8	139.7	5 1/2	90	45°	19.1	3/4	15.9	1/2	63.5	2 1/2	4
76.2	3	190.5	7 1/2	19.1	3/4	152.4	6	90	45°	19.1	3/4	15.9	1/2	63.5	2 1/2	4
101.6	4	238.6	9	23.8	3/4	190.5	7 1/4	45°	22°30'	19.1	3/4	15.9	1/2	76.2	3	8
152.4	6	279.4	11	25.4	1	241.3	9 1/4	45°	22°30'	22.2	7/8	19.1	3/4	88.9	3 1/2	8
203.2	8	342.9	13 1/2	28.6	1 1/8	298.5	11 1/4	45°	22°30'	22.2	7/8	19.1	3/4	88.9	3 1/2	8
254.0	10	406.4	16	30.2	1 3/16	362.0	14 1/4	30°	15°	25.4	1	22.2	7/8	88.9	3 1/2	12
304.8	12	486.2	19	31.8	1 1/4	431.8	17	30°	15°	25.4	1	22.2	7/8	101.6	4	12
355.6	14	533.4	21	34.9	1 1/2	476.3	18 1/4	30°	15°	28.6	1 1/8	25.4	1	114.3	4 1/2	12
406.4	16	596.9	23 1/2	36.5	1 7/16	539.8	21 1/4	22°30'	11°15'	28.6	1 1/8	25.4	1	114.3	4 1/2	16
457.2	18	635.0	25	39.7	1 5/8	577.9	22 1/2	22°30'	11°15'	31.8	1 1/4	28.6	1 1/8	114.3	4 1/2	16
508.0	20	698.5	27 1/2	42.9	1 11/16	635.0	25	18°	9°	31.8	1 1/4	28.0	1 1/8	127.0	5	20
609.6	24	812.8	31	47.6	1 7/8	749.3	29 1/4	18°	9°	34.9	1 3/8	31.8	1 1/4	139.7	5 1/2	20
762.0	30	984.3	38 1/2	54.0	2 1/8	914.4	36	12°51'26"	6°25'43"	34.9	1 3/8	31.8	1 1/4	152.4	6 1/2	28
914.4	36	1188.4	46	60.3	2 1/2	1085.9	42 1/2	11°15'	5°37'30"	41.3	1 3/8	38.1	1 1/4	177.8	7	32
1066.8	42	1346.2	51	66.7	2 3/8	1257.3	49 1/2	10°	5°	41.3	1 3/8	38.1	1 1/4	190.5	7 1/2	36
1219.2	48	1511.3	59 1/2	69.9	2 1/2	1422.4	56	8°10'34.8"	4°5'27.22"	41.3	1 3/8	38.1	1 1/4	203.2	8	44

LA PRESENTE FICHA TECNICA ES DE CARÁCTER CONFIDENCIAL, SU CONTENIDO ESTA PROTEGIDO BAJO LAS LEYES EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL. EL USO DEBE SER LIMITADO A LOS ASPECTOS TECNICOS PARA LOS QUE HA SIDO CREADA, SU REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL ESTA SUJETA A LA AUTORIZACION DE COMERCIALIZADORA ARMAR POR ESCRITO.

2º CERRADA MACLOVIO HERRERA 27 SANTIAGO ZAPOTITLAN TLAHUAC CIUDAD DE MEXICO. (55)20364317 CEL (WHATSAPP Y TELEGRAM)